

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS TÂY MỖ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/TB-THCSTM

Nam Từ Liêm, ngày 14 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai danh mục mua màn hình Led sân khấu

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 60/QĐ-THCSTM ngày 14/5/2025 của trường THCS Tây Mỗ về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua màn hình Led sân khấu;

Xét đề nghị của bộ phận phụ trách tài chính của nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai danh mục mua màn hình Led sân khấu của trường THCS Tây Mỗ(biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Thời gian công khai từ ngày 15/05/2025 đến ngày 16/06/2025 tại Website của trường THCS Tây Mỗ;

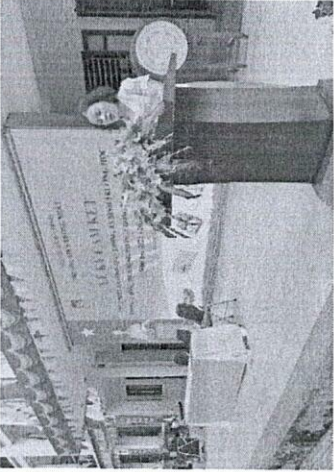
Điều 3. Bộ phận tài chính và các ông bà liên quan thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Lưu :VT,


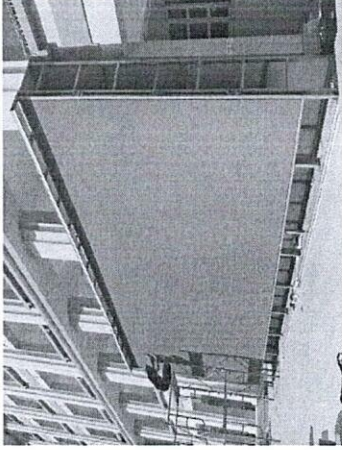


Đoàn Thị Thanh Hương

CÔNG KHAI DANH MỤC HẠNG MỤC MÀN HÌNH LED SÂN KHẤU						
Kèm theo thông báo số : TB-THCSTM ngày 14/05/2025 của trường THCS Tây Mỗ						
STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
I.	MÀN HÌNH LED P5 FULLCOLOR OUTDOOR	m ²	13.93	9,900,000	137,907,000	 PHỦ KEO CHỐNG CÔN TRÙNG & NỖM ẨM
1	Hãng : Leyard Aoto Xuất xứ : Việt Nam Sản phẩm được đồ keo lạnh 2 mặt - tần số 3840HZ Kích thước hiển thị của màn hình (R*C) : 5440 x 2560 mm Số module Led (R*C) : 17 x 16 module Độ phân giải màn hình : 1088 x 512 pixel Số inch : 237"					

2
 AY
 HỌ
 TÊN

Model Sản Phẩm : P5- outdoor Kích Thước Điểm Ảnh : 5mm Kiểu Quét : 1/8 Kết Cấu Điểm Ảnh : 1Red + 1Green + 1Blue (3in1) Loại Led : smd 1921 Kích Thước Module : 320 x 160 mm Điểm Ảnh Trên Module : 64 x 32 pixel Cấp Độ Chống Bụi / Nước : Front/Rear IP60/IP50 Mật Độ Điểm Ảnh : 40.000 pixel/ m² Góc Nhìn : H≥160° V≥160° cổng kết nối : hub75 Điện Thế Đầu Vào : 5VDC Công Suất Cực Đại/Trung Bình : 698/310 W/m² Độ Sáng : ≥6000 cd/m² Tỉ Lệ Quét Khung Hình : 60 frames/s Màu Sắc : 281 nghìn tỷ màu Khoảng cách Nhìn ≥ 5000mm Tỉ Lệ lỗi Khiếm Khuyết 2/100.000 pixel Tuổi Thọ ≥ 100.000h Thang màu xám : 18 bit RGB Nhiệt Độ /Độ Ẩm Hoạt Động : -10°C~+70°C/10-80% no Condensation Nhiệt Độ /Độ Ẩm Lưu trữ : -10°C~+50°C/10-80% no Condensation Nguồn điện điều khiển 5VDC Điện áp đầu vào : 220VAC Điện áp đầu ra : 5VDC Dòng điện : 70A Công suất : 350W Tản nhiệt : quạt gió							   Outdoor 1/8 Scan Size:320mm*160mm	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Card thu tín hiệu 12 công Phạm vi điều khiển : 384 x 256 pixels Độ tươi : lên tới 5000HZ Mức xám : ≥ 65536 cấp độ Độ sáng : 256 lớp tiêu chuẩn						
II.	BỘ XỬ LÝ TÍN HIỆU HÌNH ẢNH / Video Processor	Bộ	01	6,000,000	6,000,000		Hỗ trợ tiếng việt _ thao tác nhanh
1	Hãng : onbon - BX Xuất xứ : China Model : MVP-K2 Quản lý : ≤ 1.31 Mpx Đầu vào : 2×HDMI 1.4, 1×USB 2.0 Đầu ra : 2×LED GbE Điều khiển : LAN, COM Âm thanh : 3.5mm OUT, HDMI IN						MVP-K2 
III.	HỆ THỐNG KHUNG THÉP GIÁ ĐỖ, ÓP ALUMI BẢO VỆ	Bộ	01	46,000,000	46,000,000		
1	Sử dụng toàn bộ bằng thép hộp loại 20*40 + 40*40 hàn kết cấu Cố định khung bằng tắc kê sắt 70mm hàn vĩnh cửu. Kết hợp công nghệ laser tạo độ cân bằng khung Óp tấm nhôm nhựa Alumi 3mm màu đen bo viền tạo khối thẩm mỹ Sử dụng keo ticon với toàn bộ bề mặt ốp tạo tính liên kết bền vững						
VI.	BẢO HÀNH						
1	Bảo hành tại công trình trong vòng 24 tháng với mọi lỗi phát sinh từ nhà sản xuất						